

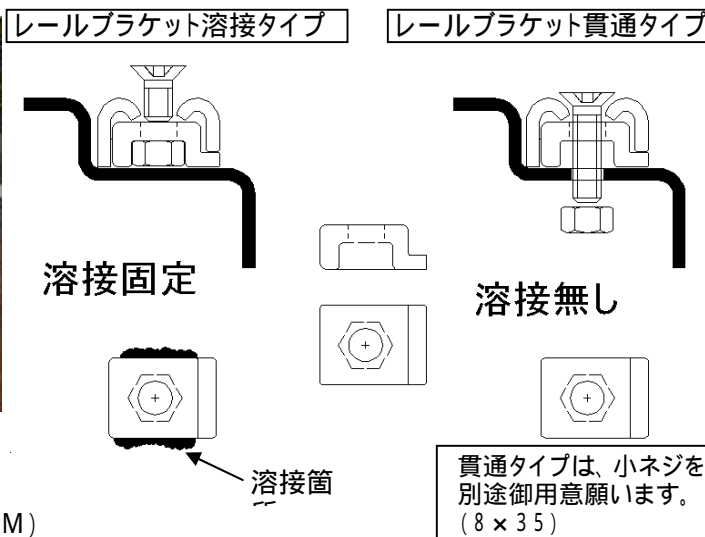


NEWフロアラッシングレール L = 2400

NEWフロアラッシングレールのご紹介です。
 固定ブラケットを溶接後に塗装ができ、レール内側まで塗装が可能。
 取り付け簡単、床面を切り欠く必要なし。 交換が可能、ゴミなどのメンテナンスが簡単。
 効率アップ、端末金具の違うラッシングベルトが必要なく、ワンピース1種類でOK。
 床面の有効スペースを広く使える。
 錆に強い材料を選定しました。(SUS304、ZAM)

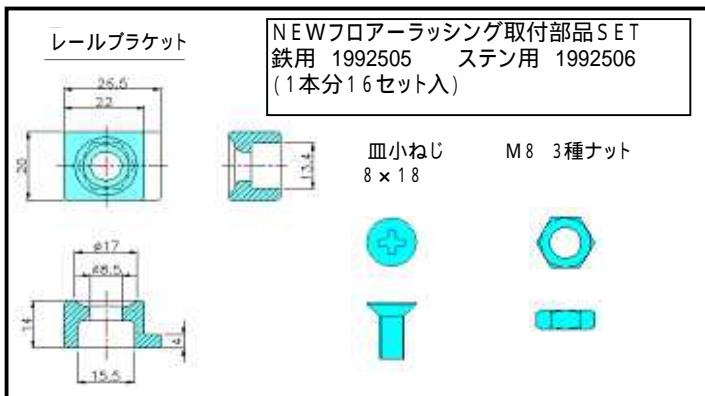

1992501 SUS304 1992500 鉄(ZAM)

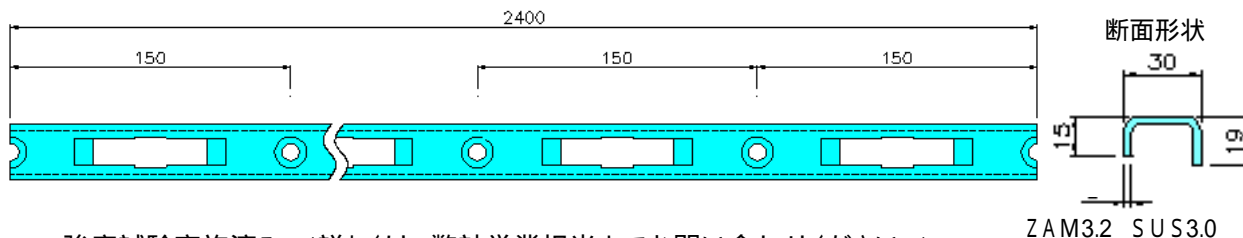

強度試験実施済み。(詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせください。)

コードNo	品名	材質・肉厚
1992500	NEWフロアラッシングレール 鉄(ZAM) L = 2400	ZAM t = 3.2
1992501	NEWフロアラッシングレール SUS304 L = 2400	SUS304 t = 3.0
1992505	NEWフロアラッシングレール 取付部品セット 鉄用	
1992506	NEWフロアラッシングレール 取付部品セット SUS用	