

スローブローヒューズLタイプ 新発売


MIDIヒューズに替わり、「スローブローヒューズLタイプ」を販売いたします。
溶断したことが分かるように小窓が付いています。
定格電流の識別がしやすいように、定格電流によってハウジングカラーが違います。
RoHS、ELV対応です。
ヒューズホルダーは、今まで通り、MIDIヒューズホルダーをお使いください。



一般仕様(周囲温度 = 24)

試験電流 (A)	溶断時間	
	最小	最大
定格電流の110%	100時間	
定格電流の135%	90秒	3600秒
定格電流の200%	3秒	100秒
定格電流の350%	0.3秒	3秒
定格電流の600%	0.1秒	1秒

ヒューズ特性は使用状況により変化する場合があります。

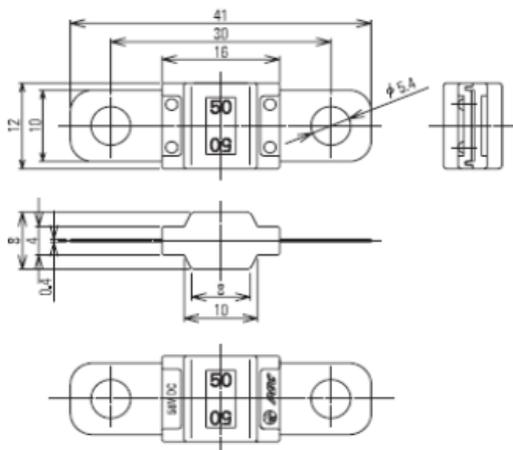

定格電圧:

DC 58V以下

電流断続耐久性(周囲温度 = 24):

ヒューズに5分ON、10分OFFのパターンで定格電流の50%の電流を1,000,000回断続して与えた後でも性能を満足します。

雰囲気温度による容量変化:

1 当たり、- 0.14%の割合で容量が変化します。
規格:ISO 8820 / JASO D612

コードNo	品名	メーカー品番	定格電流	ハウジングカラー
5453841	スローブローヒューズLタイプ 30A	3130	30A	橙色
5453842	" 40A	3140	40A	緑色
5453843	" 50A	3150	50A	赤色
5453844	" 60A	3160	60A	黄色
5453845	" 70A	3170	70A	茶色
5453846	" 80A	3180	80A	白色
5453847	" 100A	3100	100A	青色
5453848	" 125A	3110	125A	桃色
5453849	" 150A	3120	150A	灰色