

新型デュトロ用キャブ内スイッチ(LED内蔵) 新発売

- 新型デュトロ用キャブ内スイッチ(LED内蔵)が**新発売**になりました。
- 新型デュトロキャブ内のスイッチ取付口に嵌め込むことができます。
- 今までのJBキャブ内スイッチ日野用とは、爪部の寸法が違います。
新型デュトロには新型デュトロ用スイッチをご使用ください。
- 新型デュトロ用キャブ内スイッチは専用のハーネスが必要です。(JB-503)

【スイッチ】



JB57-01
イメージ

主な仕様

定格	DC24V-10A
接触抵抗	初期値 20mΩ 以下(コードを含まない)
絶縁抵抗	DC500Vにて10MΩ 以上
耐電圧	AC500Vにて1分間耐える事
操作荷重	0.7±0.3kg・f
使用電圧範囲	DC22~28V
使用温度範囲	-20℃~60℃


【ハーネス】



JB-503

- ※ELV対応品
- ※車両装着時はリレーを使用してください。
- ※コイル負荷(容量の大きなモーター、ソレノイド、コイルクラッチ等)が掛からないようにしてください。

配線例

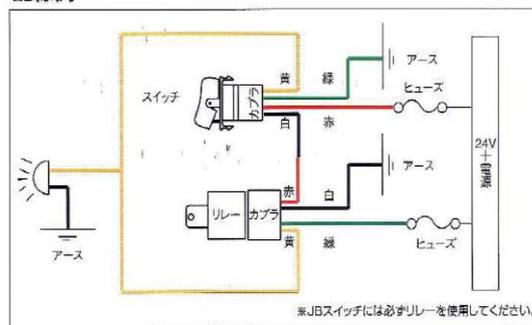

【スイッチ】

コードNo	品 名		
6147601	JB57-01	スイッチ	新型デュトロ ON-OFF
6147602	JB57-02	スイッチ	新型デュトロ 車幅灯
6147603	JB57-03	スイッチ	新型デュトロ 路肩灯
6147604	JB57-04	スイッチ	新型デュトロ 室内灯
6147605	JB57-05	スイッチ	新型デュトロ ウイング
6147606	JB57-06	スイッチ	新型デュトロ 看板灯
6147607	JB57-07	スイッチ	新型デュトロ 車高灯
6147608	JB57-08	スイッチ	新型デュトロ ON-ON
6147613	JB57-13	スイッチ	新型デュトロ 作業灯
6147618	JB57-18	スイッチ	新型デュトロ ON-ON ※階段式

【ハーネス】

コードNo.	品 名		
6147306	JB503	ハーネス	4本線